

Pioneer



**250W
MAX**

**3 WAY
VOIES**

17cm

TS-G1723I

3-Way Speaker

HP 3 Voies

Diffusore 3 Vie

Громкоговоритель 3-Х Полосный

PB INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer



250W
MAX

3 WAY
VOIES

17cm

TS-G1723I

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Diffusore 3 Vie
Громкоговоритель 3-Х Полосный


PB TM
INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer

**250W
MAX**

**3WAY
VOIES**

17cm



4 988028 143762

TS-G1723I

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Diffusore 3 Vie
Громкоговоритель 3-Х Полосный

P INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer



250W
MAX

3 WAY
VOIES

17cm

PIONEER CORPORATION

XIEW5 ☐

1 PAIRE

TS-G1723I

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Diffusore 3 Vie
Громкоговоритель 3-Х Полосный


PB INJECTION
MOLDED
CONE TM

Pioneer

250W
MAX

3 WAY
VOIES

17cm



PIONEER CORPORATION

XIEW5

1 PAIR



TS-G1723I

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Diffusore 3 Vie
Громкоговоритель 3-Х Полосный

PB INJECTION
MOLDED
CONE

TS-G1723I

250W_{MAX}

Flush-Mount Car Speaker
17 cm (6-3/4") COAXIAL 3-WAY

Haut-Parleurs À Montage Encastré
Pour Automobile
3 VOIES COAXIAL 17 cm

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.

Vor dem Einbau des Lautsprecher, verfehlen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.

Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Prima di installare l'altoparlante leggete tassativamente le istruzioni.

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

Обязательно прочитайте это руководство перед подключением динамика.

CAUTION

- Do not touch the speaker flexible wire ㉔.
- Do not change the direction of the speaker terminals assembly ㉔.
- Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
- When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

VORSICHT

- Die Lautsprecherlitzen ㉔ nicht berühren.
- Die Richtung der Lautsprecherpol-Anordnung ㉔ darf nicht geändert werden.
- S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
- Zum Anschliessen sind auch die Anleitungen für das verwandte Auto-Stereo-Radio zu beachten.

ATTENTION

- Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur ㉔.
- Ne pas modifier l'orientation de plaque de connexions du haut-parleur ㉔.
- S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
- Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

PRECAUZIONE


- Non toccare il cavo flessibile del diffusore ㉔.
- Non cambiare la direzione del gruppo terminale del diffusore ㉔.
- Assicurarsi che il cavo ed i terminali del diffusore non siano a contatto con metallo.
- Quando si effettuano connessioni, fare riferimento anche al manuale di istruzioni dell'autostereo usato.

PRECAUCION

- No se debe tocar el alambre flexible ㉔ del altavoz.
- No cambiar la dirección del ensamble de terminal del altavoz ㉔.
- Asegurarse de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no están en contacto con el metal.
- Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".

ОСТОРОЖНО

- Не трогайте гибкий провод ㉔ динамика.
- Не изменяйте направление подсоединений электроконтактов динамика ㉔.
- Будьте верны, что провода и электроконтакты динамика не имеют контакта с металлом.
- При подсоединении обращайтесь также к руководству по эксплуатации автомобильной стереосистемы.



SPECIFICATIONS

- Reproduction system Coaxial three way
- Speaker specifications φ 165 mm (6-3/4"Dia.)
- Water-resistant
- Injection-molded polypropylene cone
- High compliance, rolled edge
- Heat-resistant voice coil
- Magnet: 170 g (6 oz)
- Midrange φ 30 mm (1-3/16" Dia) Balanced dome
- Polyetherimide diaphragm
- Strontium magnet: 12.7 g (0.45 oz)
- φ 10 mm (3/8" Dia) Dome
- Tweeter φ 10 mm (3/8" Dia) Dome
- Nominal impedance 4 Ω
- Sensitivity 90 dB (±1.5 dB)
- Frequency response 30 Hz to 30 kHz (—20 dB)
- Maximum music power 250 W
- Nominal power 40 W
- Grille material Steel net, heat-proof resin
- Weight (per speaker including accessory parts) 0.67 kg (1 lb 8 oz)
- Gross weight (2 speakers including packaging) 1.59 kg (3 lb 8 oz)

TECHNISCHE EINZELHEITEN

- Tonwiedergabesystem Koaxial 3-Weg
- Beschreibung der Lautsprecher φ 165 mm
- Wasserschutz
- Im Gußformgeformter polypropylen-Konus
- Runde kante mit höher Biegsamkeit
- Hitzebeständige Stimmerspule
- Magnet: 170 g
- Mitteltöner φ 30 mm Ausgewogene Kuppel
- Polyetherimidin-Membran
- Strontiummagnet: 12,7 g
- φ 10 mm Kuppel
- Hochtöner φ 10 mm Kuppel
- Nennimpedanz 4 Ω
- Empfindlichkeit 90 dB (±1,5 dB)
- Frequenzgang 30 Hz bis 30 kHz (—20 dB)
- Max. Musikleistung 250 W
- Nennspannung 40 W
- Material des Schutzgitters Stahlnetz, hitzebeständige Harz
- Gewicht (pro Lautsprecher einsch. Zubehörtelle) 0,67 kg
- Gesamtgewicht (2 Lautsprecher und Verpackung) 1,59 kg

CARACTERISTIQUES

- Système de reproduction Coaxial à 3 voies
- Spécifications des haut-parleurs φ 165 mm
- HP Grave Résistant à l'eau
- Cône en polypropylène moulé par injection
- Grande élasticité acoustique, bord arrondi
- Bobine mobile résistante à la chaleur
- Aimant: 170 g
- HP Medium φ 30 mm Dôme équilibré
- Membrane en polyetherimide
- Aimant en strontium: 12,7 g
- φ 10 mm Dôme
- HP Aigu φ 10 mm Kuppel
- Impédance nominale 4 Ω
- Sensibilité 90 dB (±1,5 dB)
- Bandes passante 30 Hz à 30 kHz (—20 dB)
- Puissance musicale maximum 250 W
- Puissance nominale 40 W
- Matériau de grille Grille métallique, résine résistante à la chaleur
- Poids (par haut-parleur pièces accessoire comprises) 0,67 kg
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) 1,59 kg

DATI TECNICI

- Sistema di riproduzione Coassiale a tre vie
- Caratteristiche del diffusore φ 165 mm
- Resistente all'acqua
- Cono in polipropilene stampato a iniezione
- Alta cedevolezza, profilo arrotondato
- Bobina di voce resistente al calore
- Magnet: 170 g
- Midrange φ 30 mm Cupola bilanciata
- Diaphragma in polietereimide
- Magnet: 12,7 g
- φ 10 mm Cupola
- Tweeter φ 10 mm Cupola
- Impedenza nominale 4 Ω
- Sensibilità 90 dB (±1,5 dB)
- Risposta alla frequenza 30 Hz a 30 kHz (—20 dB)
- Massima potenza musicale 250 W
- Potenza nominale 40 W
- Materiale della griglia Rete in acciaio, resina resistente al calore
- Peso (per diffusore incluso accessori) 0,67 kg
- Peso lordo (2 diffusori incluso l'imballaggio) 1,59 kg


ESPECIFICACIONES

- Sistema de reproducción Coaxial de 3 vías
- Especificaciones del altavoz φ 165 mm
- Wooler A prueba de agua
- Membrana de polipropileno moldeado por inyección
- Alta elasticidad, borde laminado
- Bobina de voz resistente al calor
- Magnet: 170 g
- Altavoz de medios φ 30 mm Domo equilibrado
- Diaphragma de polietereimida
- Magnet: 12,7 g
- φ 10 mm Domo
- Tweeter φ 10 mm Domo
- Impedancia nominal 4 Ω
- Sensibilidad 90 dB (±1,5 dB)
- Respuesta de frecuencia 30 Hz a 30 kHz (—20 dB)
- Máxima potencia de musica 250 W
- Potencia nominal 40 W
- Materia de la rejilla Malla de acero, resina a prueba de calor
- Peso (por altavoz incluyendo accesorios) 0,67 kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) 1,59 kg


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система воспроизведения Коаксиальная тройная
- Технические характеристики динамика φ 165 mm
- Репродуктор низких тонов Водонепроницаемый
- Конус из полипропилена, полученного литьевым формованием
- Высокая подативость, круглая кромок
- Теплостойкая голосовая обмотка
- Magnet: 170 g
- Средняя область φ 30 мм Сбалансированный купол
- Полэфиримидная диафрагма
- Стронциевый магнит: 12,7 г
- φ 10 мм Купол
- Репродуктор высоких тонов φ 10 мм Купол
- Номинальный импеданс 4 ом
- Чувствительность 90 дБ (±1,5 дБ)
- Частотная характеристика 30 Гц к 30 КГц (—20 дБ)
- Максимальная музыкальная мощность 250 ватт
- Номинальная мощность 40 ватт
- Материал решетки Стальная сетка, теплозащитная смола
- Вес (один динамик, включая принадлежности) 0,67 кг
- Брутто вес (2 динамика, включая упаковку) 1,59 кг

- EXAMPLE OF MOUNTING
- HINWEISE ZUM EINBAU
- EXEMPLE DE MONTAGE
- ESEMPIO DI MONTAGGIO
- EJEMPLO DE MONTAJE
- ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

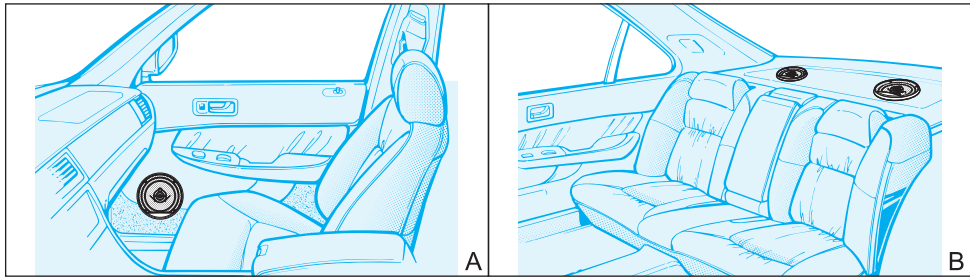

- HOW TO INSTALL
- EINBAU
- MODE D'INSTALLATION
- MODO DI INSTALLAZIONE
- INSTALACION
- КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

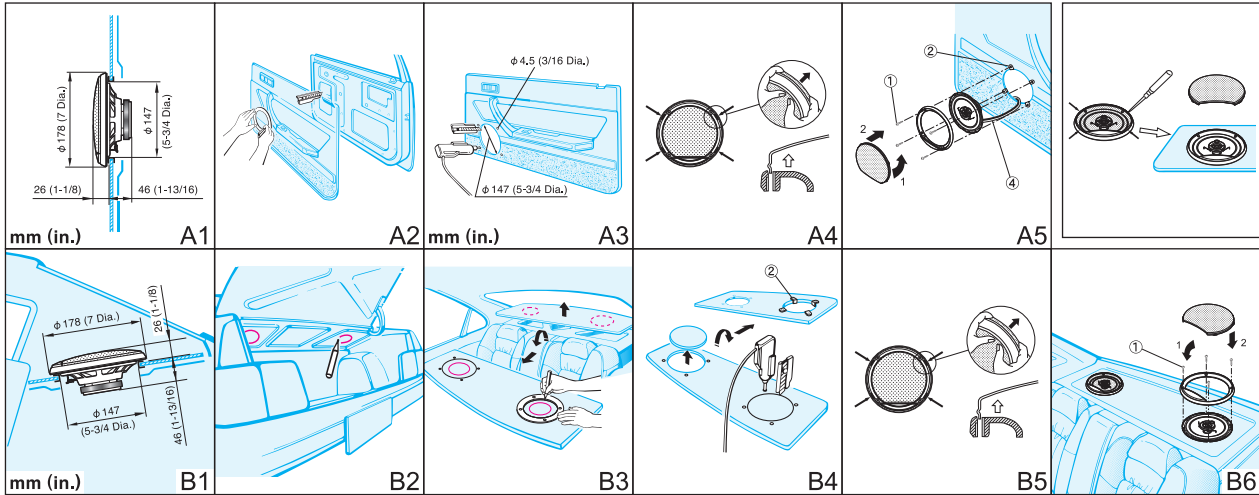

CHARACTERISTIC


MERKMALE

CARACTERISTIQUE

CARATTERISTICHE

CARACTERISTICA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

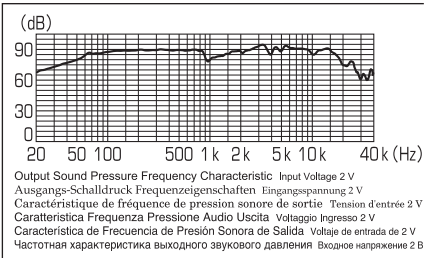

КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР

1-1, Си-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония
Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"
125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Тел. : +7(495)956-89-01
СРОК СЛУЖБЫ : 6 ЛЕТ

※ Information Note for Customers in Russia and CIS countries.


※ Information - l'attention des clients de Russie et des pays de la CEI.

※ Nota informativa per i consumatori della Russia e dei paesi del CIS.


※ Информация для потребителей в России и СНГ.

© PIONEER CORPORATION 2011
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON

- PARTS INCLUDED
- MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR
- PIECES COMPRISES
- PEZZI INCLUSI
- PIEZAS INCLUIDAS
- ПРИЛАГАЕМЫЕ ЧАСТИ

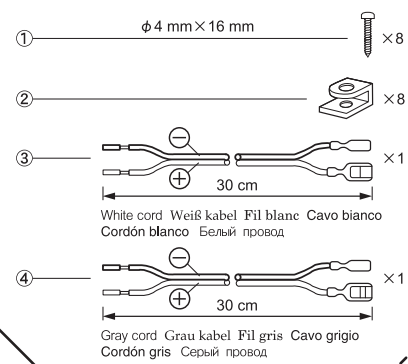

- DIMENSIONS
- GRÖÖE
- DIMENSIONS
- DIMENSIONI
- DIMENSIONES
- РАЗМЕР

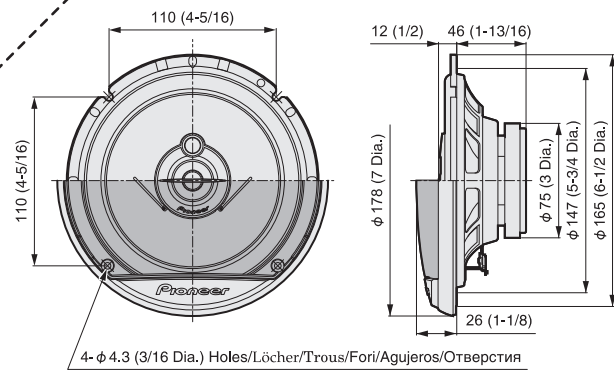

mm (in.)

PIONEER EUROPE NV Haven 1087, keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgio / Belgique
MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM FABBRICATO IN VIETNAM СДЕЛАНО В ВЬЕТНАМЕ