


Установка автосигнализации на Lexus RX 330 2003 год, АКПП




Снимаем накладки левого и правого порога, кик-панели, подторпедник и подушку безопасности коленей водителя (разъем подушки не отстыковываем):




Снимаем подушку безопасности и отводим её в левую сторону:

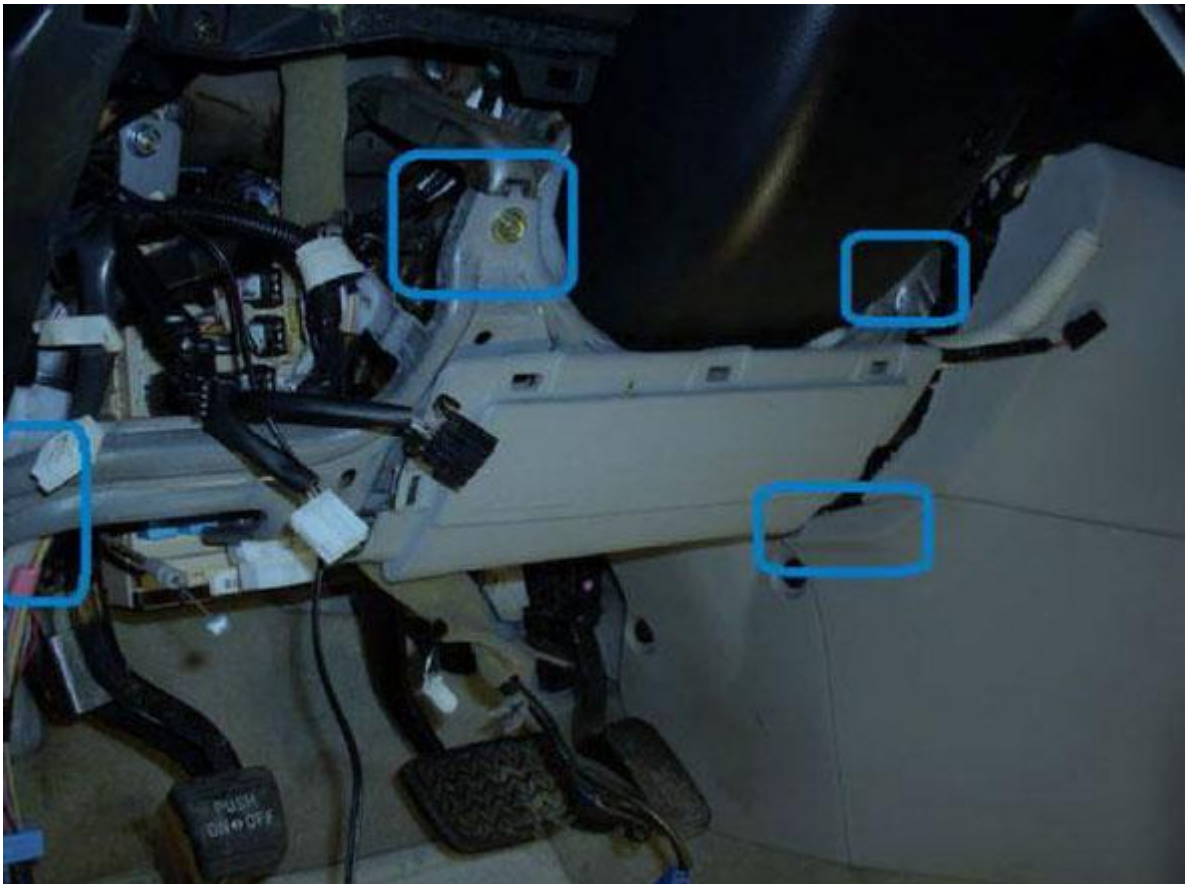

Снимаем декоративную накладку с замка зажигания и надеваем на замок петлю обходчика (использовал обходчик StarLine VP-03, провод петли свободно проходит за плитой панели):

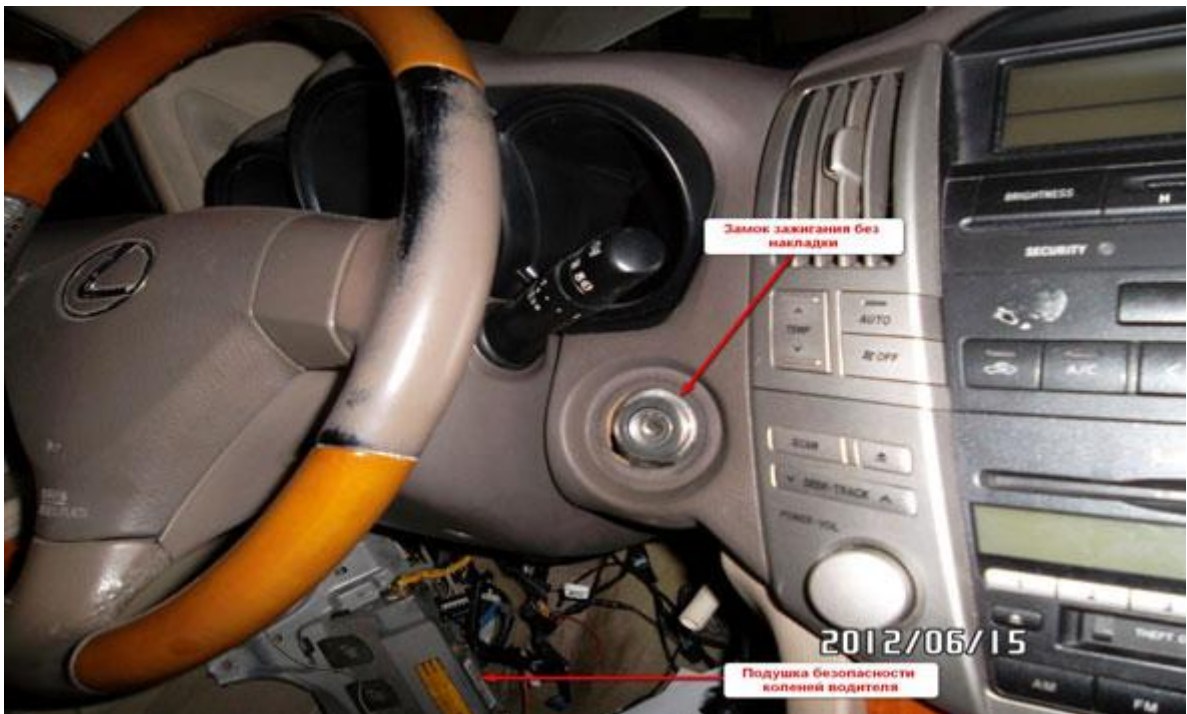

Под капотом устанавливаем сирену, концевик, датчик температуры двигателя и подключаем провод контроля работы двигателя (генератор+):

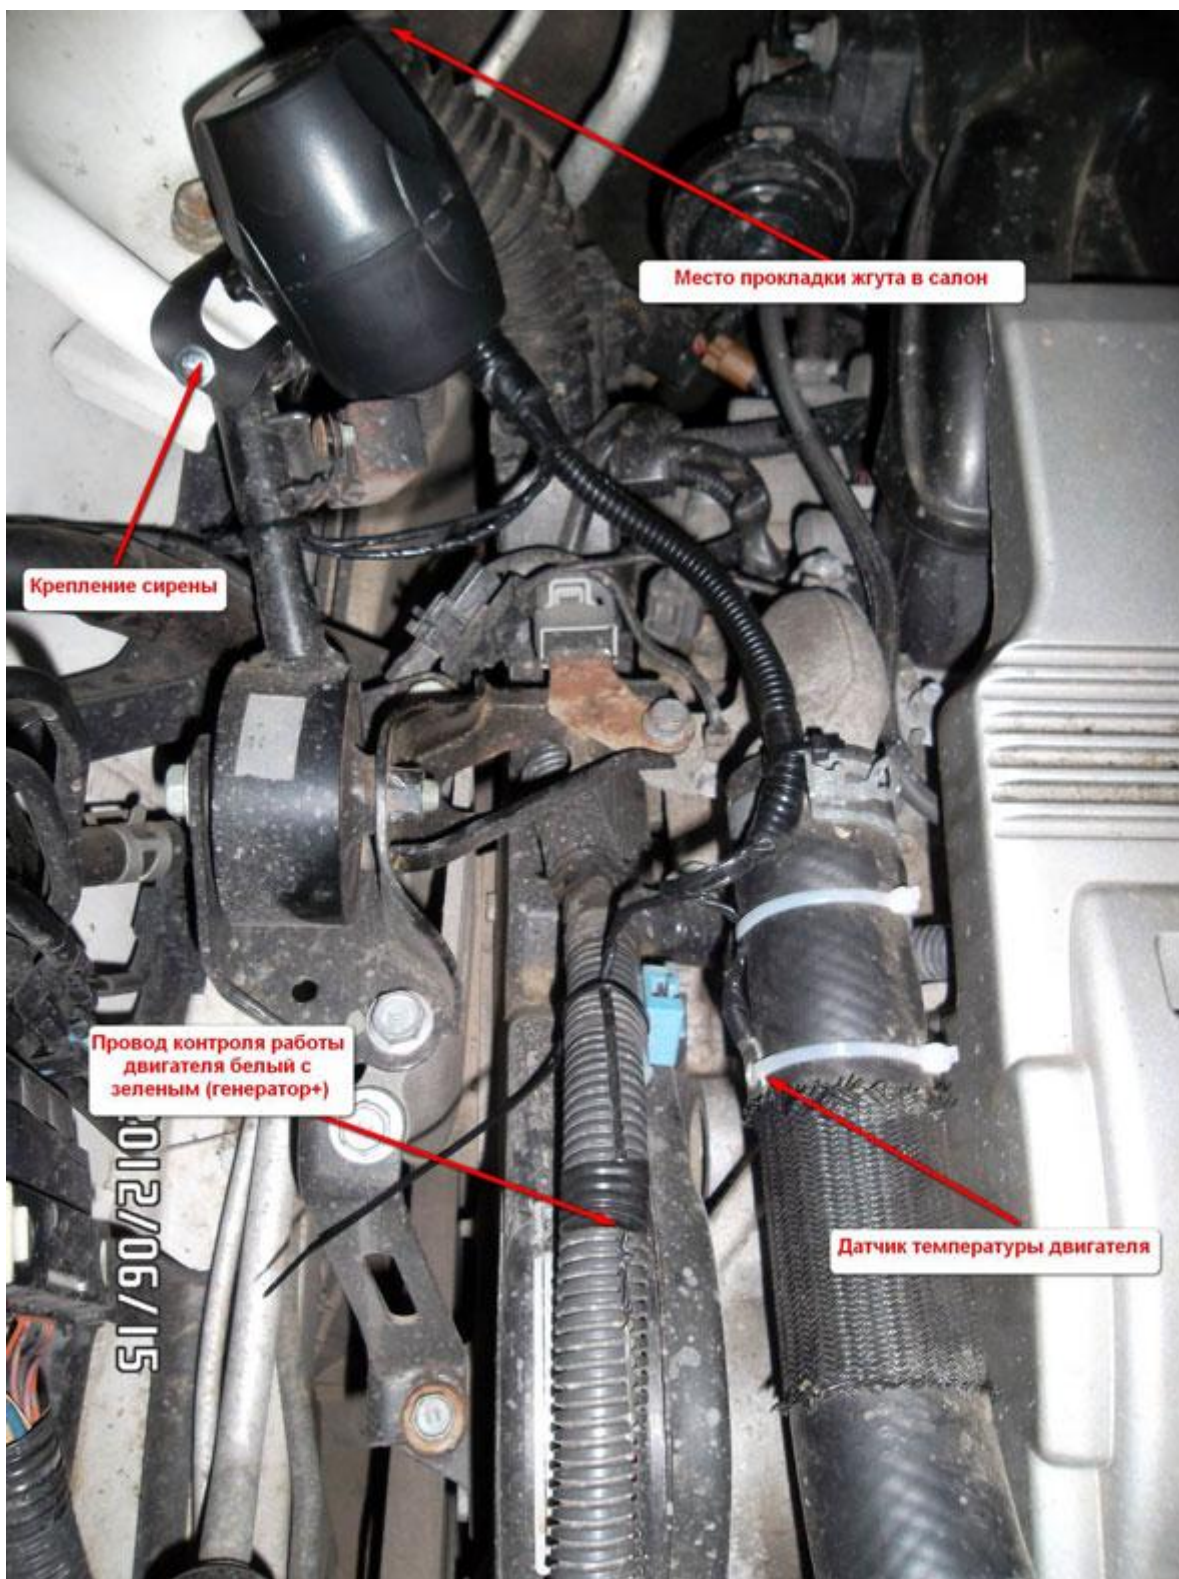

В салоне устанавливаем модуль приемо-передатчика и светодиод:



С правой стороны за кик панелью подключаем ЦЗ и концевики правых дверей:



Слева за кик панелью подключаем концевики левых дверей и багажника:

Концевик багажника - розовый




Концевик водительской двери - голубой



Концевик задней левой двери - черный. Все концевики подключаем через диоды!



Подключаем управление поворотами на блоке предвов:

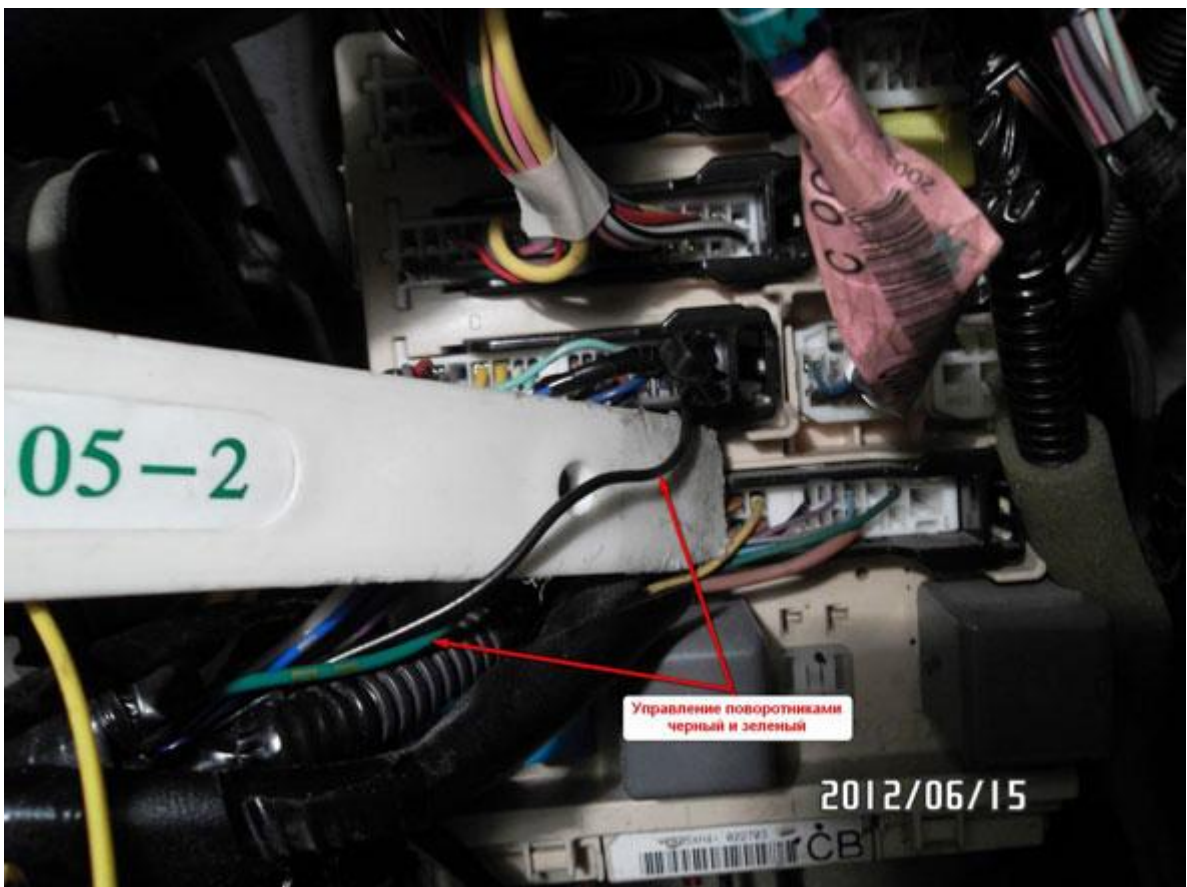

Далее подключаем силовые провода замка зажигания:

Красный толстый - +12V

Синий толстый - Стартер 1


Белый тонкий – Стартер 2

Фиолетовый толстый – IGN1


Зеленый тонкий – IGN 2

Серый тонкий – ACC

Оранжевый тонкий - +12V

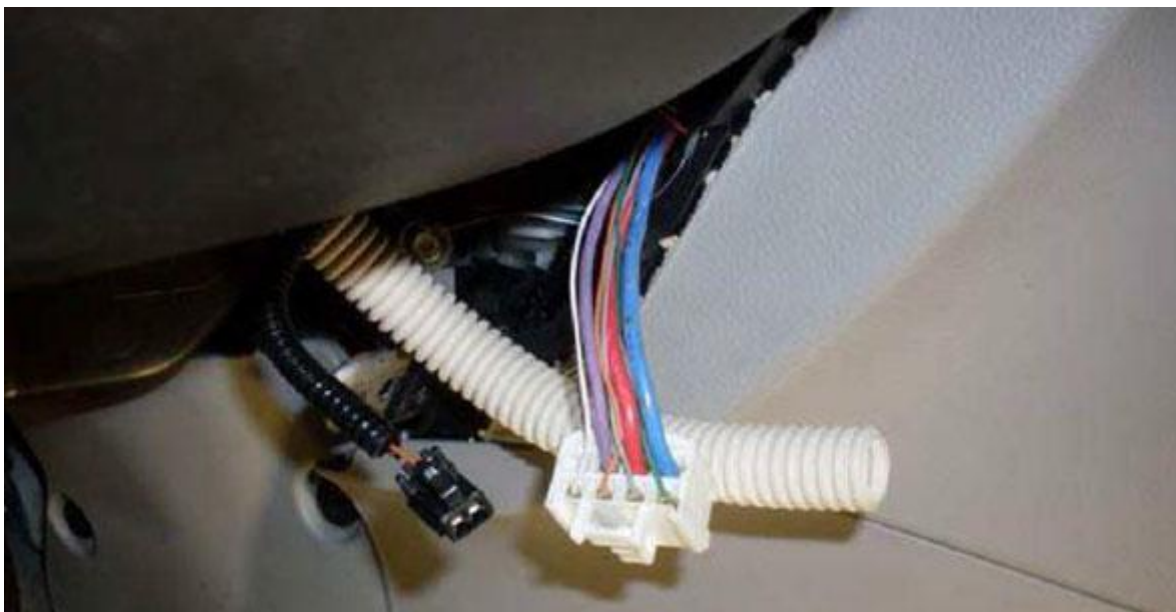


Второй стартер подключал по схеме:

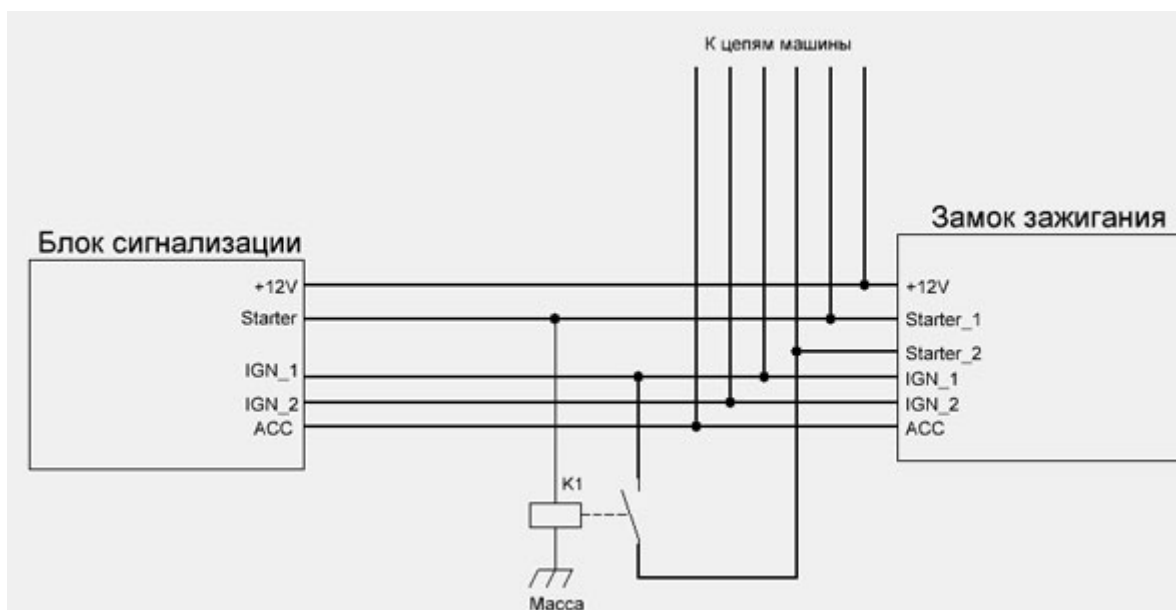

Подключаем контроль педали тормоза на колодке (вид со стороны проводов, серый провод):



провод тормоза (бывает синий, бывает серый)

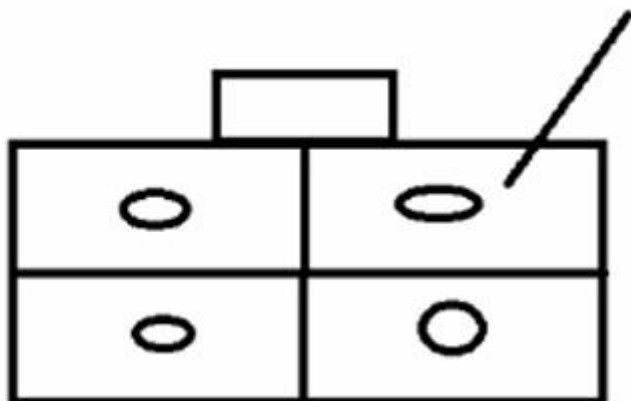

В завершении, программируем необходимые настройки сигнализации, проверяем все функции и собираем салон.